

LAMELLINOSTO-OVI OSF42A

Seuraavan sukupolven lamellinosto-ovet

Uusi moderni, vankkatekoinen ja monikäyttöinen Normstahl Entrance Systemsin Normstahl OSF42A pitää liiketoimintasi vauhdissa joka säällä. Tämä innovatiivinen, erittäin hyvin eristetty, kestävä ja näyttävä lamellinosto-ovi tuo tullessaan runsaasti vaihtoehtoja ja erittäin edulliset käyttökustannukset. Se on oikea valinta varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja kaikkiin liiketiloihin.

Kaikki Normstahl OSF42A -lamellinosto-oven osat on tehty täyttämään tiukimmat vaatimukset. Tuulta kestävät vahvistetut lamellit, tasaisemmin kuormitusta jakavat liitokset ja katkeamattomalla butyylitiivisteellä varmistettu tiiviys muodostavat yhdessä oven, joka näyttää paremmalta ja kestää pidempään.

Valittavana on 13 ulkopuolen väri vaihtoehtoa tai sisä- ja ulkopuolen yksilöllinen maalaaminen tehtaalla. Saatavana on useita koko-, lamelli-, ikkuna-, lukko-, kahva- ja käyntio- vaihtoehtoja, joten Normstahl OSF42A -lamellinosto-ovi soveltuu kaikkiin teollisuuden tarpeisiin.



Normstahl Lamellinosto-ovi OSF42A

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K) ¹⁾	7250 x 6050 mm
Kehyksen paksuus	44 mm
Täytepaksuus	27 mm
Alalamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	saatavana eri vaihtoehtoja
Käyntiovi	lisävaruste
Kulunvalvonta ja automatiikka	lisävaruste
Tuulikuorma, EN 12424 ²⁾	luokasta 2
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³⁾	alkaen 2,3 W/m ² K
Veden läpäisevyys, EN 12425 ⁴⁾	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426 ⁴⁾	luokka 2

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Ilman käyntiovea. Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 5 000 x 5 000 mm ja lasitus, U-arvo riippuu ISO-paneelien lukumäärästä

4) Ilman käyntiovea

IKKUNAT TAI SANDWICH-PANEELIT

Kaikkiin käyttötarkoituksiin voidaan räätälöidä oikea ratkaisu, sillä Normstahl OSF42A on modulaarinen.


KÄYNTIOVIVAIHTOEHDOT

Käyntioven leveys on 900 mm, joten se täyttää markkinoiden vaatimukset. Matalalla kynnyksellä varustetussa käyntioveassa on vankka, leveä, vain 30 mm korkea alumiiniprofiili. Profiili ei estä kulkemista. Se on uritettu liukastumisvaaran vähentämiseksi.

VAKIOVÄRIT

Normstahl OSF42A-oven ulko- ja sisäpinnan vakioväri on eloksoitu alumiini. Lisäksi saatavilla on 13 esipinnoitettua ulkoväri vaihtoehtoa.

Mittatiedot

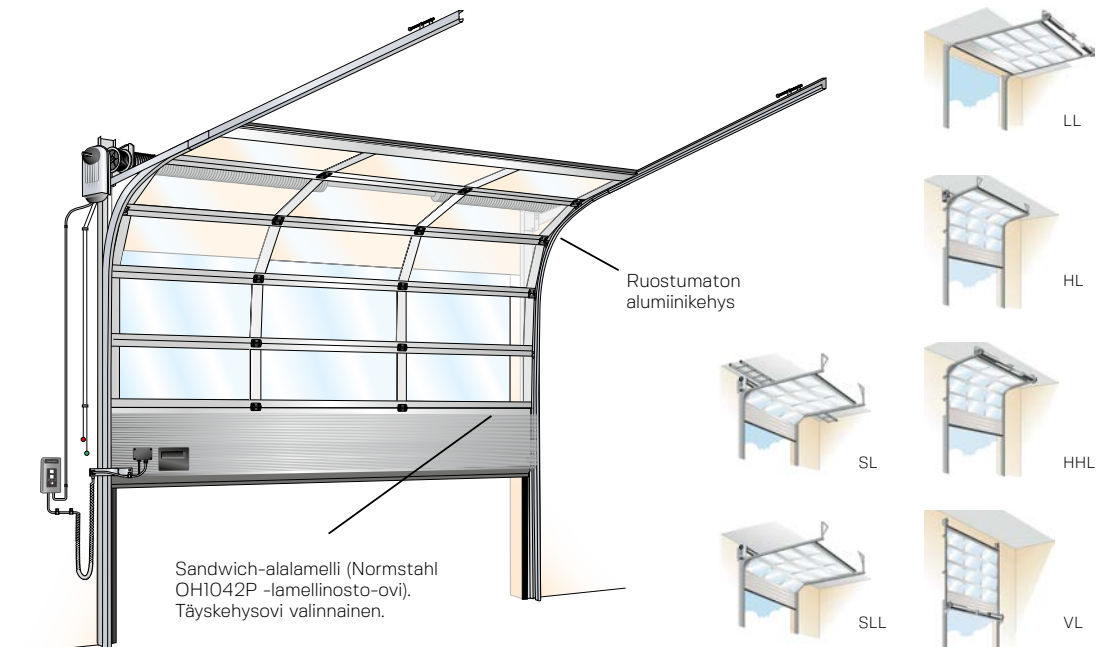

Lamellivaihtoehdot



Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi

Matalalla kynnyksellä varustetussa 900 mm leveässä käyntiovessa on vankka, leveä, vain 30 mm korkea alumiiniprofiili.



180 mm korkealla kynnyksellä varustettu vakiomallinen käyntiovi

Käyntiovessa on käytetty Normstahl OH1042P -oven alalamellia ja alatiivistettä. Vahvike varmistaa oven lujuuden ja tuulikuorman keston.




Ikkunat

Saatavana on erityyppisiä ikkunoita, jotka on valmistettu yksin- tai kaksinkertaisesta akryylista (himmeä tai värillinen) tai karkaistusta lasista.



Kehysovi, jonka alalamellissa on täytteet.



Täyslasitettu kehysovi.

Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä ketjutaljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset Normstahl-ovet voidaan jälkikäteen varustaa koneistolla ja automatiikalla.




Sisäpuoli



Ulkopuoli


Sylinterilukko
Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja lukkosalvan molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.

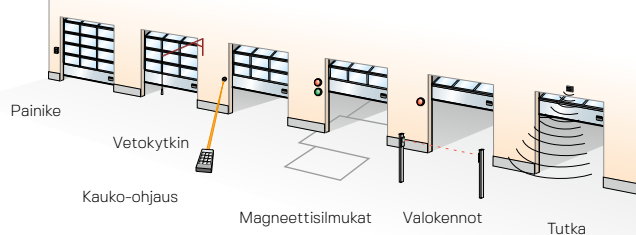


Vakioulkovärit




Rypsinkeltainen
RAL 1021



Sammaleenvihreä
RAL 6005



Grafiitinharmaa
RAL 7024



Musta
RAL 9005



Puhtaan valkoinen
RAL 9010



Tulipunainen
RAL 3000




Antrasiitinharmaa
RAL 7016




Suklaanruskea
RAL 8017




Vaaleanharmaa
RAL 9006



Tilauksesta
Muut värit




Gentiansininen
RAL 5010



Mustanharmaa
RAL 7021



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Harmaa alumiini
RAL 9007

