

LAMELLINOSTO-OVI OSF42FG

Täyslasitettu nosto-ovi tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden

Normstahl OSF42FG on täyslasitettu nosto-ovi kohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa, näkyvyyttä tai näyttävyttä.

3300 mm:n levyisiin oviin asti ovissa alumiinikehys on lasitettu yhdellä yksin- tai kaksinkertaisella karkaistulla lasiruudulla. Ovilleveyteen 5500 mm asti ovissa on kaksi karkaistua lasiruutua. Tämä varmistaa mahdollisimman suuren valon määrän ja hyvän näkyvyyden sisältä ulos sekä ulkoa sisään.

Tästä on hyötyä varsinkin esittelytiloissa, joissa tarvitaan hyvää näkyvyyttä. Tyylikkäät Normstahl OSF42FG -paneelit ovat näyttäviä ja päästävät sisään paljon valoa. Kehittynyt muotoilu soveltuu mainiosti nykyaikaisiin rakennuksiin ja esittelytiloihin.



Normstahl Lamellinosto-ovi OSF42FG

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	5500 x 4250 mm
Rungon paksuus	44 mm
Ikkunat W ≤ 3300 mm W > 3300 mm	1 ruutu 2 ruutua
Käyntiovi	ei saatavilla
Ohjauslaitteet ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424 ² Luokka 3 Luokka 2	L ≤ 3650 L > 3650
Lämmönläpäisy, EN 12428	alkaen 2,7 W/m²K*
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta


2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta

* = 4000 x 4255 mm ovi DE4D: IIä

VAKIOVÄRIT

Normstahl OSF42FG -nosto-oven sisä- ja ulkopinnan vakioväri on eloksoitu alumiini. Lisäksi saatavilla ovat kaikki RAL-tehdasvärit.

Mittatiedot

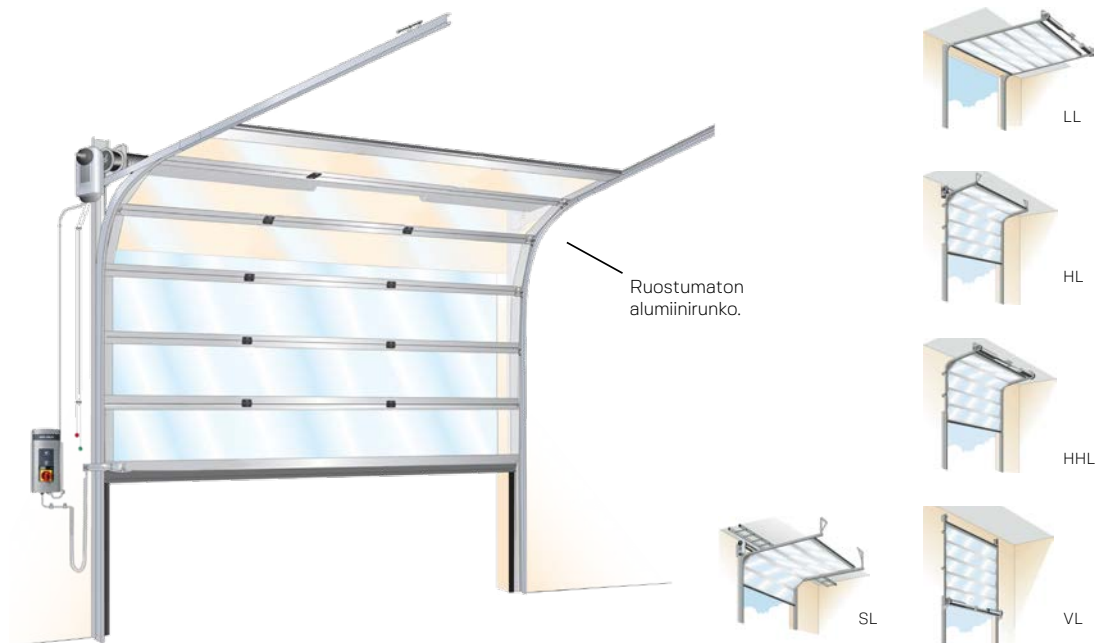

Lamellivaihtoehdot



Ikkunat

Ikkunat yksin- tai kaksinkertaista karkaistua lasia.

Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä ketjutaljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset Normstahl-ovet voidaan jälkikäteen varustaa koneistolla ja automatiikalla.




Sisäpuoli



Ulkopuoli

Sylinterilukko
Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja lukkosalvan molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.

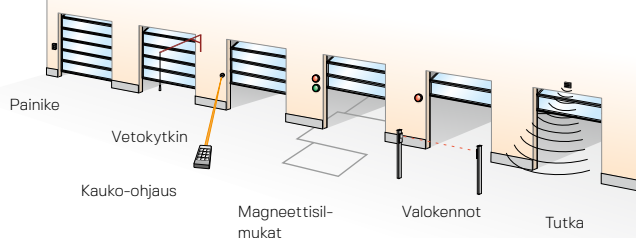

Vakioulkovärit

