

LAMELLINOSTO-OVI OSFI42A

Seuraavan sukupolven lamellinosto-ovet

Uusi moderni, vankkatekoinen ja monikäyttöinen Normstahl Entrance Systemsin Normstahl OSFI42A pitää liiketoimintasi vauhdissa joka säällä. Tämä ainutlaatuinen, erittäin hyvin eristetty, kestävä ja näyttävä lamellinosto-ovi tuo tullessaan runsaasti vaihtoehtoja ja erittäin edulliset käyttökustannukset. Se on täydellinen valinta varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja kaikenlaisiin liiketiloihin.

Kaikki Normstahl OSFI42A -lamellinosto-oven osat on tehty täyttämään tiukimmat vaatimukset. Eristetyt alumiinikehykset ilman kylmäsiltaa, energialasi ja butyylitiiviste yhtymätömine kulmineen takaavat maksimaalisen tiiviyden ja tyylikkään ulkonäön sekä alhaisen lämmönläpäisyn.

Valittavana on 13 vakioulkoväriä tai oma tehdasmaalattu väri sekä sisä- että ulkopuolelle. Normstahl OSFI42A -lamellinosto-oviin on saatavana eri kokoja, paneeleja, ikkunakokoonpanoja, lukkoja, kahvoja ja käyntiovia. Se sopii täydellisesti kaikenlaisiin teollisuustarpeisiin.



Normstahl Lamellinosto-ovi OSFI42A

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	7250 x 6050 mm
Kehyksen paksuus	42 mm
Täytepaksuus	27 mm
Alalamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	saatavana eri vaihtoehtoja
Käyntiovi	valinnainen
Kulunvalvonta ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokasta 2
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³	1,7 W/m²K ⁵
Veden läpäisevyys, EN 12425 ⁴	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426 ⁴	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Suurempi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 4500 x 4250 mm, U-arvo ISO-paneelien lukumäärästä riippuen

4) Ilman käyntiovea

5) Arvo voi vaihdella painon mukaan DE4D-lasin kanssa

IKKUNAT TAI SANDWICH-LAMELLI

Normstahl OSFI42A:n modulaarinen rakenne antaa vapauden valita jokaiseen tilanteeseen sopiva kokoonpano.


KÄYNTIOVEN VAIHTOEHTO

Käyntioven (vakio- tai matala kynnyks) leveys on 900 mm, joten se täyttää nykyiset markkinavaatimukset. Käyntioven on parempi eristys lämpöeristettyjen profiilien ja kaksoistiivisteiden ansiosta. Kaksoistiivisteet minimoivat myös ilman ja veden läpäisevyyden. Käyntioven on tukeva, leveä alumiiniprofiili, joka on vain 16 mm. Profiili tarjoaa esteettömän kulkureitin ja on uritettu, mikä minimoi liukastumisriskin.

VAKIOVÄRIT

Normstahl OSFI42A -lamellinosto-oven sisä- ja ulkopuoli on anodisoitua alumiinia. Lisäksi saatavana on 13 valmiiksi maalattua ulkopinnan väri vaihtoehtoa.

Mittatiedot

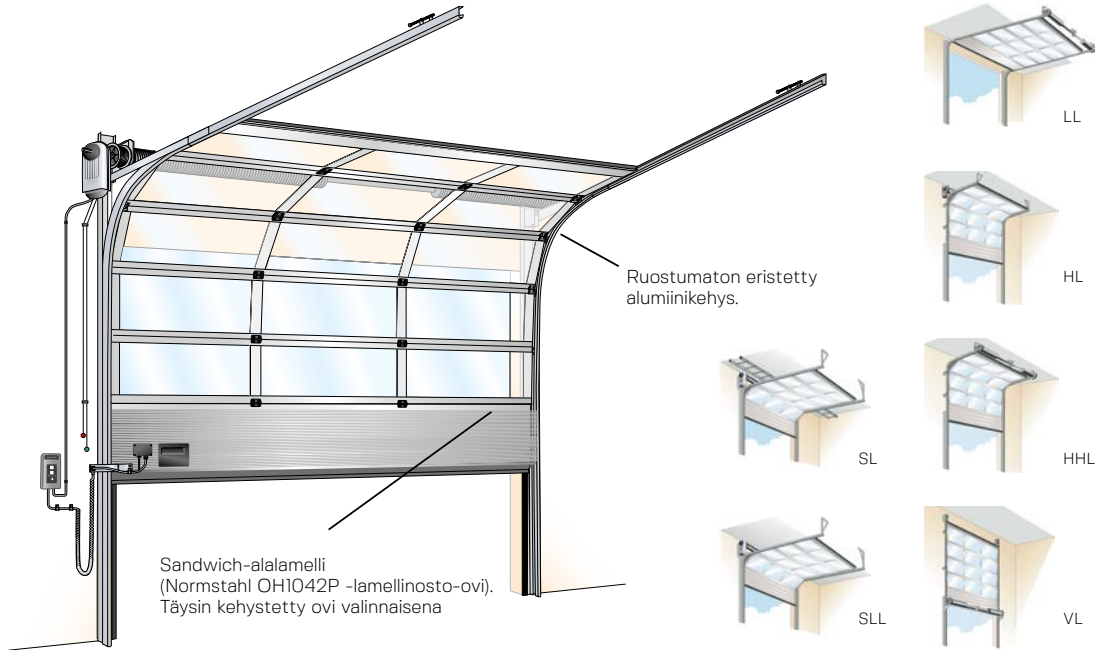

Lamellivaihtoehdot




Vakiomallinen käyntiovi 180 mm:n kynnyksellä

Käyntioivessa on Normstahl OH1042P -alalamelli ja alatiiviste. Vahvikejäkiste varmistaa oven kestävyyden ja tuulikuorman kestävyyden.



Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi

900 mm leveässä matalalla kynnyksellä varustetussa käyntioivessa on vankka ja leveä alumiininen alaprofiili, joka on vain 30 mm korkea.




Ikkunat

Saattavana on useita erityyppisiä ikkunoita, jotka on valmistettu yhdestä tai kahdesta akryylilevystä (himmeä tai sävytetty) tai karkaistusta lasista.



Kehysovi, jonka alalamellissa ikkunaruuudut.



Täyslasitettu kehysovi.

Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saattavana on kaksi erityyppistä ketjutaljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset Normstahl-ovet voidaan jälkikäteen varustaa koneistolla ja automatiikalla.




Sisäpuoli




Ulkopuoli


Sylinterilukko
Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja lukkosalvan molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.

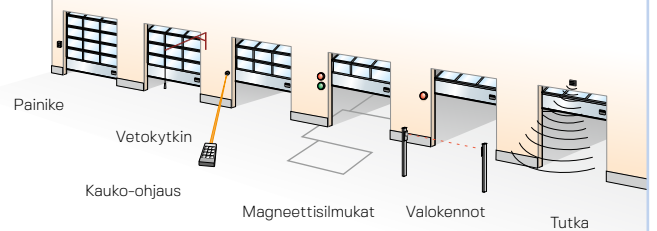


Vakioulkovärit




Rypsinkeltainen
RAL 1021



Sammaleenvihreä
RAL 6005



Grafiitinharmaa
RAL 7024




Musta
RAL 9005




Puhtaan valkoinen
RAL 9010




Tulipunainen
RAL 3000




Antrasiitinharmaa
RAL 7016



Suklaanruskea
RAL 8017




Vaaleanharmaa
RAL 9006



Tilauksesta
Muut värit




Gentiansininen
RAL 5010



Mustanharmaa
RAL 7021



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Harmaa alumiini
RAL 9007

