

LAMELLINOSTO-OVI OSFI42FG

Täyslasitettu nosto-ovi tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden

Normstahl OSFI42FG on täyslasitettu lamellinosto-ovi. Se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan päivänvaloa, näkyvyyttä tai näyttävyyttä eristävydestä tinkimättä.

Eristetyt alumiinikehykset on suunniteltu ilman kylmäsiltaa lämmönläpäisyn minimoimiseksi. Jopa 3300 mm:n levyisissä ovissa alumiinikehys on lasitettu yhdellä lasiruudulla, joka on kaksinkertaista karkaistua lasia tai energialasia. Ovilleveyteen 5 500 mm asti ovissa on kaksi karkaistua lasiruutua tai energialasiruutua. Tämä varmistaa mahdollisimman suuren valon määrän ja hyvän näkyvyyden sisältä ulos sekä ulkoa sisään sekä erinomaisen eristyksen.

Tästä on hyötyä varsinkin esittelytiloissa, joissa tarvitaan hyvää näkyvyyttä. Tyylikkääst Normstahl OSFI42FG -paneelit ovat näyttäviä ja päästävät sisään paljon valoa. Kehittynyt muotoilu soveltuu mainiosti nykyaikaisiin rakennuksiin ja esittelytiloihin.



Normstahl Lamellinosto-ovi OSFI42FG

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K)¹	5500 x 4250 mm
Rungon paksuus	44 mm
Ikkunat	
W ≤ 3300 mm	1 ruutu
W > 3300 mm	2 ruutua
Käyntiovi	ei saatavilla
Ohjauslaitteet ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424²	
Luokka 3	L ≤ 3650
Luokka 2	L > 3650
Lämmönläpäisy, EN 12428	alkaen 1,9 W/m²K*
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta


2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta

* = 4000 x 4255 mm ovi DE4D: IIä

VAKIOVÄRIT

Normstahl OSFI42FG -nosto-oven sisä- ja ulkopinnan vakioväri on eloksoitu alumiini. Lisäksi saatavilla ovat kaikki RAL-tehdasvärit.

Mittatiedot

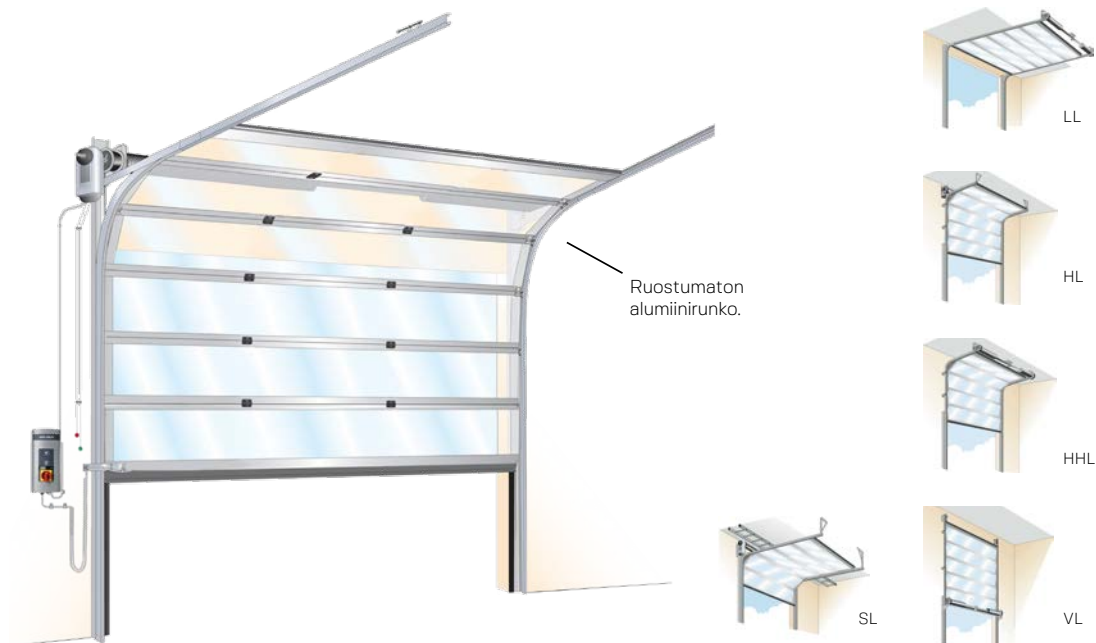

Lamellivaihtoehdot



Ikkunat

Kaksinkertainen karkaistu lasi, kaksinkertainen karkaistu energialasi.

Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä ketjutaljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset Normstahl-ovet voidaan jälkikäteen varustaa koneistolla ja automatiikalla.



Sisäpuoli



Ulkopuoli

Sylinterilukko
Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja lukkosalvan molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.



Vakioulkovärit

