

LAMELLINOSTO-OVET OSP42A

Seuraavan sukupolven lamellinosto-ovet

Uusi moderni, vankkatekoinen ja monikäyttöinen NORMSTAHL Entrance Systemsin NORMSTAHL OSP42A pitää liiketoimintasi vauhdissa joka säällä. Tämä innovatiivinen ja erittäin hyvin eristetty, kestävä ja näyttävä lamellinosto-ovi tuo tullessaan runsaasti vaihtoehtoja ja erittäin edulliset käyttökustannukset. Tämä korkealaatuinen ovi on täydellinen valinta varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja kaikenlaisiin liiketiloihin.

Kaikki NORMSTAHL OSP42A -lamellinosto-oven osat on tehty täyttämään tiukimmat vaatimukset. Tuultakestävien, vahvistettujen lamellien ansiosta tämän oven vesitiiviys-, tuulikuorma- ja ilmatiiviysluokka on 3, joten se kestää pidempään ja näyttää paremmalta. Pienillä innovaatioilla on suuri vaikutus niiden suojaamiin rakennuksiin.

Valittavana on 13 vakioulkoväriä tai oma tehdasmaalattu väri sekä sisä- että ulkopuolelle. NORMSTAHL OSP42A -lamellinosto-oviin on saatavana eri kokoja, paneeleja, ikkunakokoonpanoja, lukkoja, kahvoja ja käyntiovia. Se sopii täydellisesti kaikenlaisiin teollisuustarpeisiin.



Normstahl Lamellinosto-ovet OSP42A

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K)¹	8.000 x 6.000 mm
Lamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	valinnainen
Käyntiovi	valinnainen
Kulunvalvonta ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424²	Luokka 2
Lämmönläpäisy, EN 12428³	
Umpilamelliteräsovi	1,0 W/(m²K)
Umpilamelli-alumiiniovi	1,1 W/(m²K)
Veden läpäisevyys, EN 12425⁴	Luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426⁴	Luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Ilman käyntiovea. Suurempi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 5.000 x 5.000 mm

4) Ilman käyntiovea

LASITUS

Lasitusvaihtoehdot vaihtelevat täysistä langattoman tuntoreunan aktivointilaitteista yksittäisiin suorakulmaisiin tai soikeisiin ikkunoihin. Ikkunat ovat saatavana akryylistä tai karkaistusta lasista valmistettuina.


KÄYNTIOVEN VAIHTOEHTO

Käyntioven (vakio- tai matala kynnyks) leveys on 900 mm, joten se täyttää nykyiset markkinavaatimukset. Käyntioven on parempi eristys lämpöeristettyjen profiilien ja kaksoistiivisteiden ansiosta. Kaksoistiivisteet minimoivat myös ilman ja veden läpäisevyyden. Käyntioven on tukeva, leveä alumiiniprofiili, joka on vain 16 mm. Profiili tarjoaa esteettömän kulkureitin ja on uritettu, mikä minimoi liukastumisriskin.


VAKIOVÄRIT

Teräksinen NORMSTAHL OSP42A -lamellinosto-ovi on saatavana 13 valmiiksi pinnoitettuna ulkopinnan väri vaihtoehtona. Sisäpuolen vakioväri on RAL 9002, harmaanvalkoinen. Alumiinipintaisen NORMSTAHL OSP42A -oven ulkopintaan on saatavana 3 esimaalattua vakioväriä. Sisäpuolen väri on luonnonalumiini.

Mittatiedot

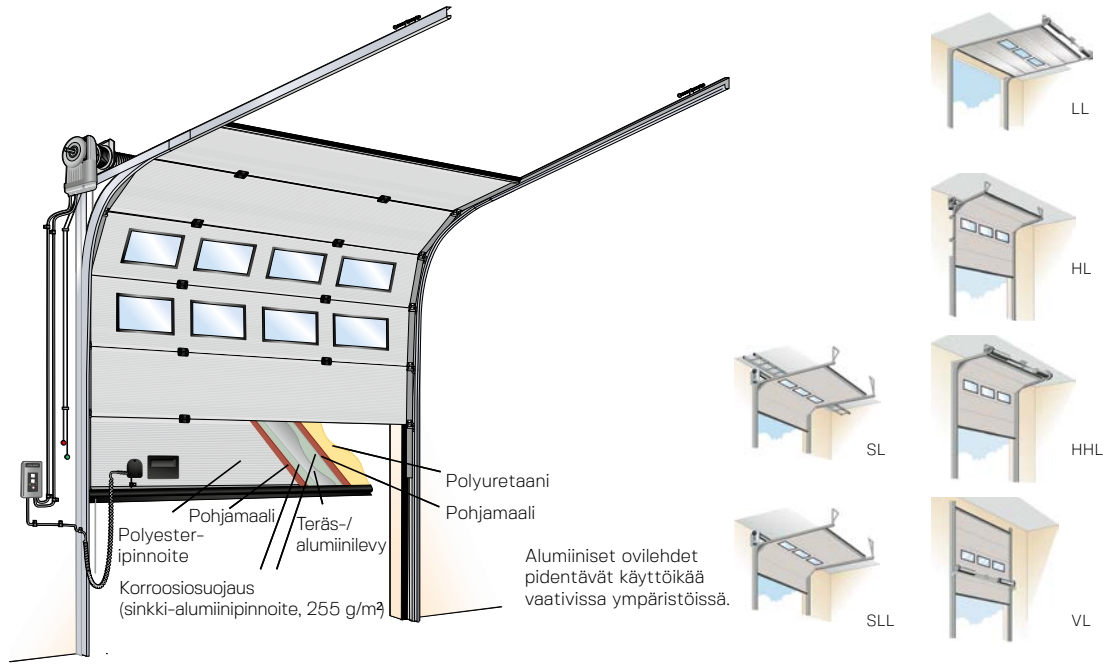

Paneelivaihtoehtot



Vakiomallinen käyntiovi 180 mm:n kynnyksellä

Käyntioivessa on vakioalalamelli ja alatiiviste. Vahvikejäykiste varmistaa oven kestävyyden ja tuulikuorman kestävyys.



Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi

900 mm leveässä matalalla kynnyksellä varustetussa käyntioivessa on vankka ja leveä alumiininen alaprofiili, joka on vain 16 mm korkea.



Ikkunalliset suuret ikkunapaneelit

Saatavana on useita erityyppisiä ikkunoita, jotka on valmistettu yhdestä tai kahdesta akryyllilevystä (himmeä tai sävytetty) tai karkaistusta lasista.



Ikkunat

Saatavana on useita murronekstävillä kehyksillä varustettuja ikkunavaihtoehtoja eri materiaaleista.


Valinnat Kulunvalvonta ja automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erilaista ketjutaljaa oven painosta riippuen.



Kaikki käsikäyttöiset NORMSTAHL-ovet voidaan päivittää sähköisillä ovikoneistoilla ja automatiikalla.



Sisäpuoli

Ulkopuoli

Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja sylinterin molemmille puolille tai vain sisäpuolelle. Sähkölukolla varustetut ovet voidaan lukita kauko-ohjatusti kytkimellä tai PC:llä. Lukitustilaa voidaan valvoa.



Ulkopuolelle saatavat vakiovärit

Teräs

	Rypsinkeltainen RAL 1021		Sammaleenvihreä RAL 6005		Grafiitinharmaa RAL 7024		Syvämusta RAL 9005		Puhtaan valkoinen RAL 9010
	Tulipunainen RAL 3000		Antrasiitinharmaa RAL 7016		Suklaanruskea RAL 8017		Valkoalumiini RAL 9006		Tilauksesta Muut värit
	Gentiansininen RAL 5010		Mustanharmaa RAL 7021		Harmaan valkoinen RAL 9002		Harmaa alumiini RAL 9007		

Alumiini

	Gentiansininen RAL 5010		Puhtaan valkoinen RAL 9010		Valkoalumiini RAL 9006		Tilauksesta Muut värit
--	-------------------------	--	----------------------------	--	------------------------	--	------------------------

