

LAMELLINOSTO-OVI OSP82A

Hyvin eristetty ja energiatehokas

Lämpötilan ohjaus

82 mm:n eristyksellä varustettu uusi Normstahl OSP82A pitää kylmän ja lämpimän erossa toisistaan tehokkaasti sekä säästää energiaa. Siinä on innovatiivisia ominaisuuksia, kuten tiiviit ylä- ja kylkitiivisteet sekä vesitiivis alatiiviste, joten veto ja kosteuden tiivistyminen työpaikalla jäävät vähäisiksi. Tämä lamellinosto-ovi auttaa hallitsemaan sisäilmastoa, joten saat aikaan ihanteelliset työskentelyolosuhteet.

Matalin U-arvo tähän mennessä

Normstahl OSP82A ylittää nykyisten määräysten vaatimukset poikkeuksellisen matalalla U-arvolla, 0.46 W/m²K.



Normstahl Lamellinosto-ovi OSP82A

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	8000 x 6000 mm
Lamellin paksuus	82 mm
Ikkunat	lisävaruste
Käyntiovi	ei saatavilla
Kulunvalvonta ja automatiikka	lisävaruste
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokasta 2
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³ Umpilamelliteräsovi	0.46 W/(m²K)
Veden läpäisevyys, EN 12425	Luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	Luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 5000 x 5000 mm


YHDISTELE

Normstahl OSP82A -lamellinosto-oveen on saatavana samat laadukkaat lisävarusteet kuin Normstahl OSP42A- ja Normstahl OSP42S -malleihin, joten jos kiinteistössäsi on useita lamellinosto-ovia, saat niiden avulla aikaan yhdenmukaisen julkisivun.


VAIHTOEHTOSI

Uusi Normstahl OSP82A voidaan mukauttaa vaatimuksiisi tarkasti. Voit valita siihen ikkunat, valita mieleisesi 13 vakiovärin joukosta tai tilata sen omalla värilläsi maalattuna tehtaalla. Saatavana on laaja valikoima johdesarjoja ja mittoja, joten Normstahl OSP82A voidaan mukauttaa sisäänkäyntisi tarpeisiin.

Mittatiedot

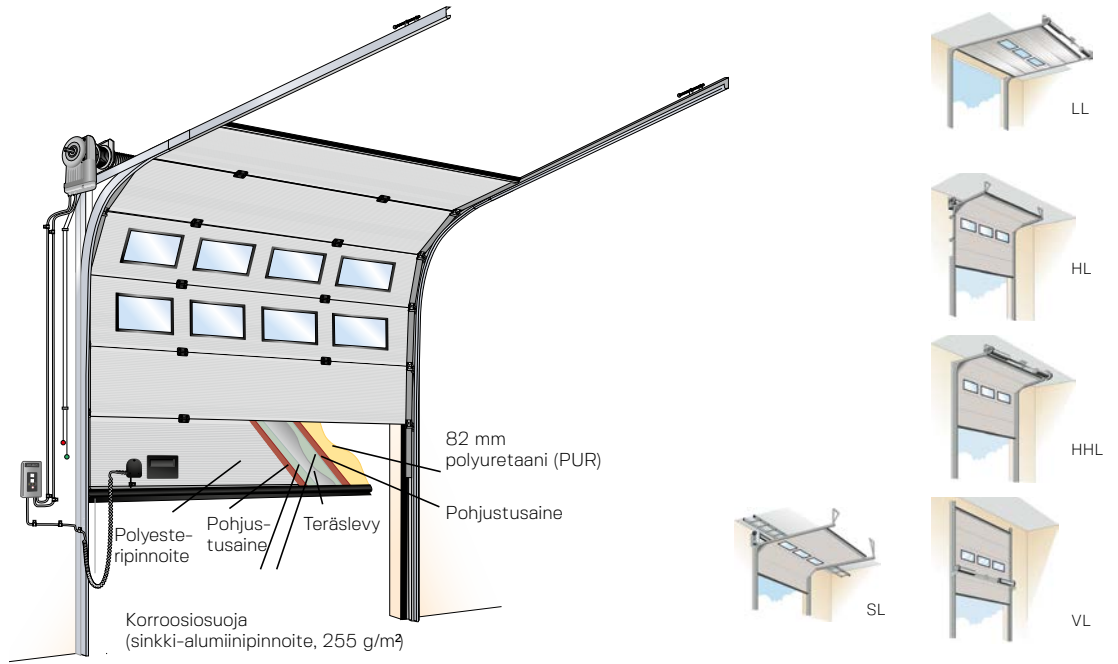

Paneelivaihtoehdot



Ikkunat

FARP: Four Acrylic Rectangular Pane, suorakulmainen, iskunkestävässä polystyreenikehyksessä
Valoaukko: 602 x 292 mm
Ikkunakehys: Musta

Lisävarusteet kulunvalvonta ja automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä ketjutaljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset Normstahl-ovet voidaan jälkikäteen varustaa sähkökäyttöisellä koneistolla ja automatiikalla.



Sisäpuoli



Ulkopuoli

Lukko sisältää kahvan ja sylinterin molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella. Sähkölukolla varustetut ovet voidaan lukita kauko-ohjatusti kytkimellä tai PC:llä. Lukitustilaa voidaan valvoa.

Painike

Vetokytkin

Kaukosäädin

Magneettisilmukat

Valokennot

Radar

Ulkopuolelle saatavat vakiovärit

Teräs



Rypsinkeltainen
RAL 1021



Sammaleenvihreä
RAL 6005



Grafiitinharmaa
RAL 7024



Syvämusta
RAL 9005



Puhtaan valkoinen
RAL 9010



Tulipunainen
RAL 3000



Antrasiitinharmaa
RAL 7016



Suklaanruskea
RAL 8017



Valkoalumiini
RAL 9006



Tilauksesta
Muut värit



Gentiansininen
RAL 5010



Mustanharmaa
RAL 7021



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Alumiininharmaa
RAL 9007

