

Crawford

Oveni.

CRAWFORD SMART



CRAWFORD SMART

TEKNOLOGIAA AJATUKSELLA.
SUUNNITTELU TARKOITUKSENMUKAISESTI.
OLETUSARVOINEN TURVALLISUUS.





Smart | Antrasiitinharmaa | Sileä | Style

ÄLYKÄS SUUNNITTELU. TEHOKAS TALOUS.

Crawford SMART on edullinen voittaja! 42 mm paksujen paneelien ja kuulalaakeroitujen telaketjurullien ansiosta saat hyvin eristetyn ja hiljaisen kattoliukuoven. Laaja valikoima värejä, pintakäsittelyjä ja paneelimalleja antaa sinulle mahdollisuuden

räätälöidä ovesi sekä talosi arkkitehtuuriin että henkilökohtaiseen tyyliisi sopivaksi. Vankka rakenne on suunniteltu kestäämään pohjoismaisia ilmasto-olosuhteita - esteettisyydestä tai toimivuudesta tinkimättä.

Miksi Smart?

- Kuulalaakeroitut rullat oven tasaiseen liikkumiseen
- 42 mm paksu eristetty ja rikkiäinen lämpökatkopaneeli ja Paneeli ilman rikkoutunutta kylmäsiltaa
- Paneeli, jossa on integroitu sormien puristumissuoja
- Päivän leveys jopa 6000 mm
- Jopa 10 vuoden takuu oven osille ja pinnoille
- Joustava pohjan tiiviste tasoittaa tehokkaasti lattian epätasaisuuksia

Tekniikka

- Max. Valoaukon leveys 6.000 mm
- Max. Valoaukon korkeus 3.000 mm
- Vaatii vain 140 mm:n asennuskorkeuden sis. asennetun oviautomaatiikan
- Seinäkiskoon integroitu kiristysjousijärjestelmä
- Jousen katkeamissuoja vakiona kaikissa suuremmissa ovissa, joissa on vääntöjouset
- Erinomainen lämmöneristys - esim. U-arvo vain 1,1 W/(m²K) koolla 5.000 x 2.250 mm.

Suunnittelu

MUOTOILU

- 7 vakioväriä
- 15 erikoisväriä
- 5 mallia
- 3 pintaa

TARVIKKEET

- Sivuovet ja integroidut jalankulkuvuovet, joissa on lämpökatkos
- Motiiviikkunat, muotoiluikkunat ja täysin lasitettu ikkunaosa, jossa on lämpöeristys
- Ovi- ja autotallin ovenkahvat



Kohokohdat



HILJAINEN JA TASAINEN OVEN TOIMINTA

Kuulalaakeroitut telat takaavat, että autotallin ovi kulkee tasaisesti pienemmällä kitkalla.



OPTIMAALINEN LÄMPÖERISTYS

42 mm:n lämpöeristetyt ja paksusti eristetyt paneelit takaavat korkean vakauden ja optimaalisen lämmöneristys.



PORTIOSIOSSA INTEGROITU SORMIEN PURISTUMISSUOJA

Ovenpaneelin muotoilu estää sormien puristumisvammoja.



PITKÄAIKAINEN TURVALLISUUS

Jopa 10 vuoden takuu oven osille ja pinnoille.

Oviautomaatiikka

CRAWFORD SPARK

Vältä epävarmuutta - hallitse täysin etänä! Olitpa missä tahansa, SPARKin avulla sinulla on aina etäkäyttöoikeus ja -valvonta oven tilaan ja autotallisi turvallisuuteen.



CRAWFORD SPARK SMART-HOME-TEKNOLOGIALLA VARUSTETTUNA

Ohjaa ja valvo autotalliasi älypuhelimellasi Yale Home -sovelluksen avulla.

TEKNOLOGIA

- 600 N ja 1 000 N vetovoima
- Avautumisnopeus jopa 22 cm/sek
- Muuttuva nopeuden asetus
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1 000 N)
- Kaksitaajuusvastaanotin (433,92 ja 868,35 MHz)
- Tehokas LED-valo: 1 750 lms 600 N:n moottorille ja 3 500 lms 1 000 N:n moottorille.



*Osaat yksityiskohtaisen kirjallisen takuun osoitteessa www.crawfordautotallinovat.fi



Smart | Syvänmusta | Sileä | Style


ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ? AUTAMME SINUA MIELELLÄMME.

Ota meihin yhteyttä - skannaa QR-koodi ja lähetä kyselysi.




MALLIT

Yksityiskohdat ratkaisevat. Paneelien muoto ja rakenne antavat autotallin ovellesi ainutlaatuisen ilmeen. Tutustu eri malleihimme ja valitse tyyliisi sopiva malli.

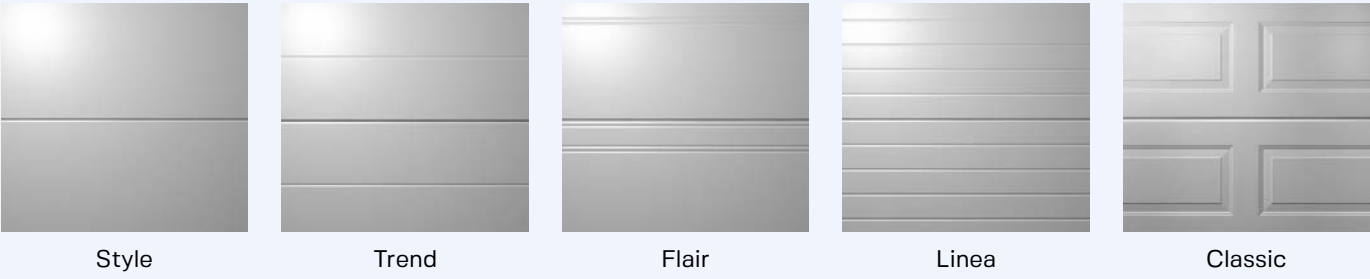

PINNAT


Laaja valikoima pintakäsittelyjä, puukuvioi-
sesta sileään pintakäsittelyyn.
Kestävät, laminoidut paneelit tarjoavat kestä-
vän ja helppohoitoisen oven.

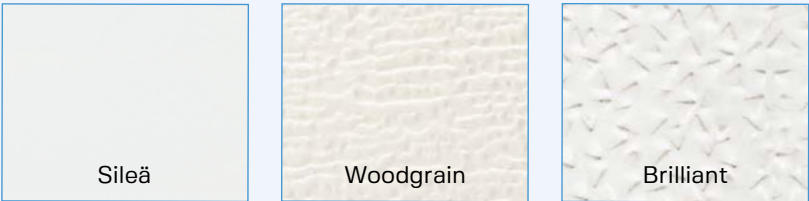


VÄRIT

Värivalinnalla on suuri merkitys autotallin oven yleisvaikutelmaan. Klassisesta valkoisesta moderniin metallisävvyyn, valinta on sinun. Oviamme on saatavana laaja valikoima vakiovärejä.

Vakiovärit



Suositteltavat värit

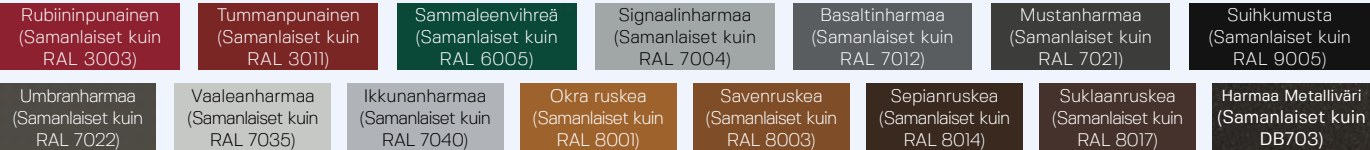

Haluatko yksilöllisen värin? Ei ongelmaa! Tarjoamme oven myös maalattuna mihin tahansa RAL- tai NCS-väriin lisävarusteena.

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

VÄRI		Liikennevalkoinen Samanlaiset kuin RAL 9016	Valkoinen alumiini Samanlaiset kuin RAL 9006	Harmaa alumiini Samanlaiset kuin RAL 9007	Antrasiitinharmaa Samanlaiset kuin RAL 7016	Vaalea tammipinta 060	Tumma tammipinta 070	Suihkumusta Samanlaiset kuin RAL 9005
PINTA	MALLI	MAHDOLLINEN KOKOONPANO						
Brilliant	Linea	✓	✗	✗	✗			
	Trend	✓	✓	✓*	✓			
	Style	✓	✓	✓*	✓			
	Classic	✓	✗	✗	✗			
Woodgrain	Trend	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Style	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Classic	✓	✗	✗	✗			
Sileä	Linea	✓	✓	✗	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Vakioväri ✗ Suositeltava väri *Lakattu ** PVC-folioitu

Tarvikkeet


SIVUSISÄÄNKÄYNTIOVET

Valmistettu samaan malliin kuin autotallin ovi - yhten-
äinen julkisivu. Ne on varustettu lämpöeristetyillä
alumiiniprofiileilla ja 3-pistelukoilla, joten ne tarjoavat
maksimaalisen turvallisuuden ja eristyksen.




DESIGN-IKKUNAT

Tyylikkääät ruostumattomasta teräksestä
valmistetut ikkunat, jotka antavat ovelle
eksklusiivisen ulkonäön ja parantavat
kokonaissuunnittelua.

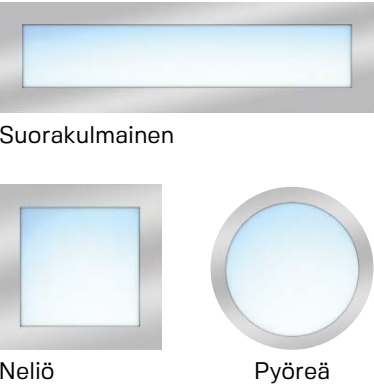

MOTIV-IKKUNA

Kuviodut ikkunat, joissa yhdistyvät
valo ja koriste. Valitse useista eri
malleista, jotka sopivat yhteen oven
ulkonäön kanssa.

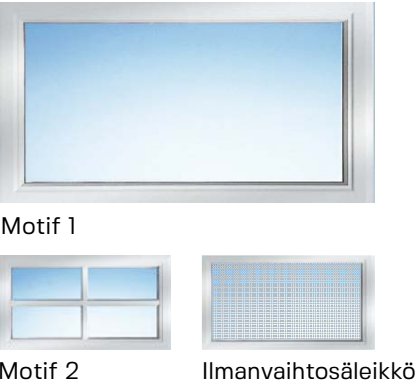

IKKUNALISTA

Kirkaasta tai kuviodusta akry-
ylilasista valmistetut kaksinker-
taiset lasit lisäävät yksinoikeutta
ja yksilöllisyyttä.



OVEN AUTOMAATIO-OHJAUS



OVEN KAHVA



ULKOKAHVA




Anna autotallin ovellesi se pieni
lisä tyylikkääillä ja tyylikkääillä
kahvoilla. Saatavana useina
eri pintakäsittelyinä - musta,
hopea tai ruostumaton teräs.
Sivuovemme toimitetaan
myös kestävillä ja moderneilla
kahvoilla yhtenäisen ilmeen
aikaansaamiseksi.



Asennusmitat

Räätälöimme oviratkaisumme jokaiseen tilanteeseen sopiviksi.
Seuraavat autotallin mitat auttavat erikoismyyjiämme valmistamaan täydellisen oven autotalliisi.

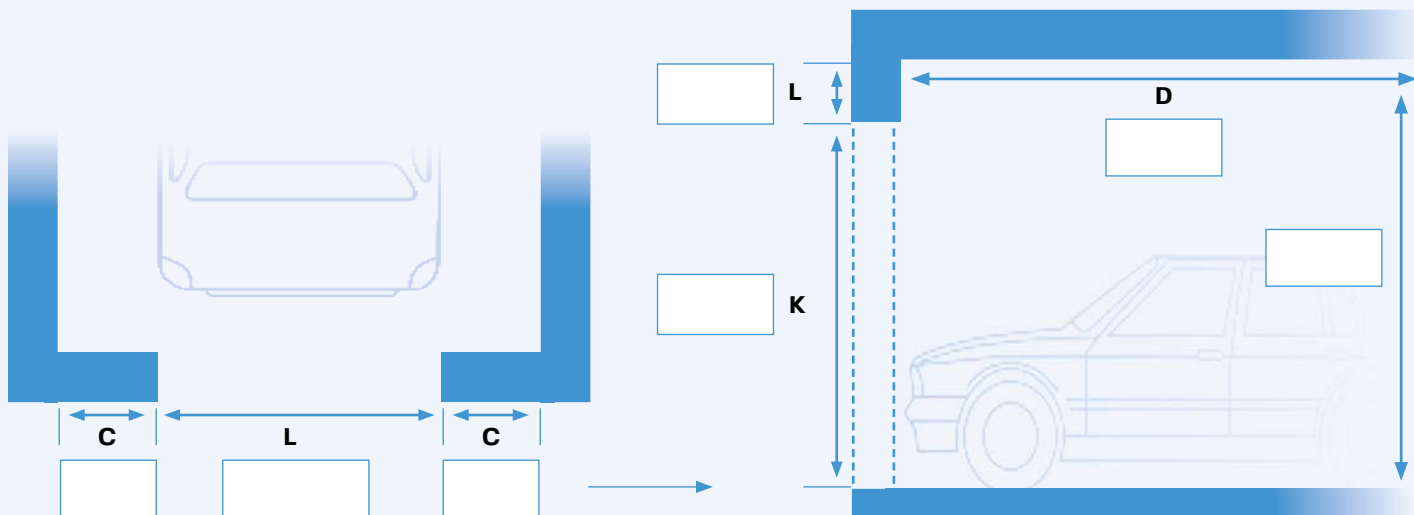

SMART-mallin oven mitat

Huomaa, että oven koosta riippuen on otettava huomioon seuraavat mitat:

OVEN MITAT	MANUAALISET OVET				OVET MAGIC/SPARK-KÄYTTÖLAITTEELLA VARUSTETTUNA.		
	C	L	D*	Vähennetty vapaakorkeus, kun ovi on avoinna	L	D*	Vähennetty vapaakorkeus, kun ovi on avoinna
VÄÄNTÖJOUSI TEV L: < 4.500 X H: 2.490* L: < 5.000 X H: 2.250*	90	100	K + 640	170	140	3.500	30
VÄÄNTÖJOUSI TOF L: ≤ 3.000 X X H: ≤ 2.490	90	170	K + 640	200	170	K ≤ 2.375: 3.560 K > 2.375: 4.660	30
VÄÄNTÖJOUSI TOF KAIKKI MITAT*	90	200	K + 640	200	200	K ≤ 2.375: 3.560 K > 2.375: 4.660	L ≤ 5.000: 30 L > 5.000: 75
MATALA PÄIVÄKORKEUS TORSION JOUSET OVI	90	100	K + 800	200	140	K ≤ 2.375: 3.560 K > 2.375: 4.660	L ≤ 5.000: 30 L > 5.000: 75

Vakioversio, jossa on veto- tai vääntöjouset, on esitetty nykyisessä hinnastossa.



Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Painotekniikasta johtuvat väripoikkeamat
ovat mahdollisia.



www.crawfordautotallinovet.fi