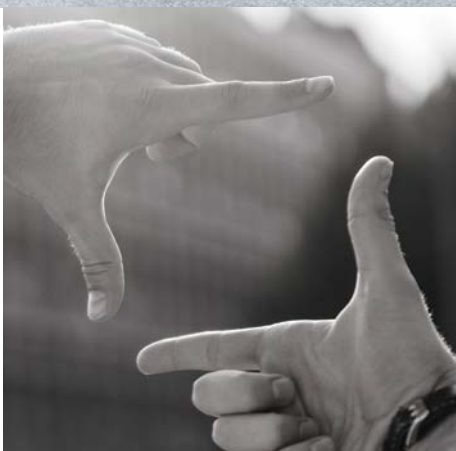
Crawford
Oveni.



CRAWFORD
SMART XL

TYYLIKÄS JA VOIMAKAS.
ROBUSTI JA KEVYT.
LUOTU ENEMMÄN.



CRAWFORD

SMART XL



Smart XL | Harmaa alumiini | Sileä | Style | Ikkunalista -ya ja täysi pannelointi | Sivuovet

HALUAISITKO HIEMAN KORKEAMMAN?

Jopa 6 metriä leveä ja korkea Smart XL on suurin autotallin yläpuolinen osastoovemme. Olipa kyseessä sitten suurperhe, joka tarvitsee autotallissa paljon tilaa autoille, polkupyörille ja urheiluvälineille, tai itsenäisten ammatinharjoittajien tuotanto- ja varastohallit sekä pienet ja keskisuuret yritykset, kuten puusepät ja maanviljelijät, Smart XL on ensimmäinen valinta. Lisäksi Smart XL on saatavana neljänä eri versiona: täysin peltisenä, yhdellä tai useammalla ikkunalistalla, täysin lasitettuna tai paljaana alumiinikehyksenä, jolloin autotallin oven pinnan muotoilussa on mahdollisimman paljon vapautta.

Kohokohdat



KUULA-LAAKE-ROIDUT

RAUHALLINEN JA TASAINEN OVETOIMINTA

Kuulalaakeroidut telat takaavat, että autotallin ovi kulkee tasaisesti pienemmällä kitkalla.

MITAT

Jopa 6 metriä leveä ja 6 metriä korkea Smart XL toimitetaan sileäpintaisena.

42 mm

OPTIMAALINEN LÄMPÖERISTYS

42 mm:n lämpöeristetyt ja paksusti eristetyt paneelit takaavat korkean vakauden ja optimaalisen lämmöneristyksen.

SORMIEN SUOJAAMISELLA SUOJATTUJA

Erikoispaneelien siirtymät suojaavat sormia vahingossa tapahtuvalta sisäänkäynniltä.

SUURIN YLÄPUOLINEN AUTOTALLIN OVI

Miksi Smart XL

- Crawfordin suurin yläpuolinen autotallin osastoovi
- Täysin paneloitu, ikkunanauhoilla*, täysin lasitettu** (kaksois- tai kolminkertaiset lasit) tai paljas alumiinikehys*** pinnan räätälöintiin
- 42 mm paksut eristetyt ja lämpöerotetut paneelit
- Sormisuojalla varustettu profiili
- Lattiatiiviste integroidulla joustovyöhykkeellä lattian epätasaisuuksien ja urien tasaamiseen 10 mm:iin asti.

Tekniikka

- Oven enimmäisleveys 6 000 mm
- Oven maksimikorkeus 6 000 mm****
- Lämpöeristys (esim. 5 000 x 2 250 mm): U=1,124 W/(m²K).
- Vääntöjouset ja testattu jousen murtumissuojus

* Yhden osan on oltava vakiopaneeli
** Ei mahdollista porttiovea
*** Maksimikoko 6 000 x 4 500 mm, max. 300 kg ovilevyille, ei mahdollista käyttää porttiovea.
**** Vain julkisivuovet 6,000 x 4,500 mm

Suunnittelu

MUOTOILU
- 7 vakioväriä
- 15 erikoisväriä
- 4 mallia
- 3 pintaa

TARVIKKEET
- Sivuovet ja integroidut jalankulkuovet, joissa on lämpökatkos
- Motiiviikkunat, muotoiluikkunat ja täysin lasitettu ikkunaosa, jossa on lämpöeristys

4 VERSIOTA

TÄYSIN KOTELOITU

ALUMIINIRUNKO YKSILÖLLISTÄ PINTAA VARTEN

?

IKKUNALISTA

TÄYSIN LASITETTU



Smart XL | Alumiinirunko yksilöllistä pintaa varten



Smart XL | Antrasiitinharmaa | Täysin lasitettu


ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ? AUTAMME SINUA MIELELLÄMME.

Ota meihin yhteyttä - skannaa QR-koodi ja lähetä kyselysi.


MALLIT

Yksityiskohdat ratkaisevat. Paneelien muoto ja rakenne antavat autotallin ovellesi ainutlaatuisen ilmeen. Tutustu eri malleihimme ja valitse tyyliisi sopiva malli.


Style



Trend



Flair


Linea

PINNAT

Laaja valikoima pintakäsittelyjä, puukuvioisesta sileään pintakäsittelyyn.
Kestävät, laminoidut paneelit tarjoavat kestävän ja helppohoitoisen oven.


Sileä


Woodgrain


Brilliant

VÄRIT

Värivalinnalla on suuri merkitys autotallin oven yleisvaikutelmaan. Klassisesta valkoisesta moderniin metallisävyyn, valinta on sinun. Oviamme on saatavana laaja valikoima vakiovärejä.

Vakiovärit

Liikennevalkoinen (Samanlaiset kuin RAL 9016)	Valkoinen alumiini (Samanlaiset kuin RAL 9006)	Harmaa alumiini (Samanlaiset kuin RAL 9007)	Antrasiitinharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7016)	Vaalea tammipinta 060	Tumma tammipinta 070	Suihkumusta (Samanlaiset kuin RAL 9005)

Suositeltavat värit

Rubiininpunainen (Samanlaiset kuin RAL 3003)	Tummanpunainen (Samanlaiset kuin RAL 3011)	Sammaleenvihreä (Samanlaiset kuin RAL 6005)	Signaalinharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7004)	Basaltinharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7012)	Mustanharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7021)	Suihkumusta (Samanlaiset kuin RAL 9005)
Umbranharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7022)	Vaaleanharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7035)	Ikkunanharmaa (Samanlaiset kuin RAL 7040)	Okra ruskea (Samanlaiset kuin RAL 8001)	Savenruskea (Samanlaiset kuin RAL 8003)	Sepianruskea (Samanlaiset kuin RAL 8014)	Suklaanruskea (Samanlaiset kuin RAL 8017)	Harmaa Metalliväri (Samanlaiset kuin DB703)

Haluatko yksilöllisen värin? Ei ongelmaa! Tarjoamme oven myös maalattuna mihin tahansa RAL- tai NCS-väriin lisävarusteena.

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

VÄRI		Liikennevalkoinen Samanlaiset kuin RAL 9016	Valkoinen alumiini Samanlaiset kuin RAL 9006	Harmaa alumiini Samanlaiset kuin RAL 9007	Antrasiitinharmaa Samanlaiset kuin RAL 7016	Vaalea tammipinta 060	Tumma tammipinta 070	Suihkumusta Samanlaiset kuin RAL 9005
PINTA	**MALLI**	**MAHDOLLINEN KOKOONPANO**						
Brilliant	Linea	✔	✘	✘	✘			
	Trend	✔	✔	✔*	✔			
	Style	✔	✔	✔*	✔			
Woodgrain	Trend	✔	✔	✔*	✔	✔**	✔**	
	Style	✔	✔	✔*	✔	✔**	✔**	
Sileä	Linea	✔	✔	✘	✔			
	Trend	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Flair	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Style	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔

✔ Vakioväri ✘ Suositeltava väri *Lakattu ** PVC-folioitu

Tarvikkeet

UUSI Lämmöneristys


Style


Trend


Linea


Flair


SIVUSISÄÄNKÄYNTIOVET

Valmistettu samaan malliin kuin autotallin ovi - yhtenäinen julkisivu. Ne on varustettu lämpöeristetyillä alumiiniprofiileilla ja 3-pistelukoilla, joten ne tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja eristyksen.


SIVUOVET



Haluatko päästä autotalliisi avaamatta ovea joka kerta? Jalankulkuovet ovat tällöin täydellinen ratkaisu, sillä ne mahdollistavat helpon sisäänpääsyn matalalla kynnyksellä, joka minimoi kompastumisriskin.



*Mahdollista 2 600 mm:n ovileveydestä alkaen


Ovissa, joissa on jatkuva kattoikkuna, luukun asento keskeltä vasemmalle tai oikealle

DESIGN-IKKUNAT

Tyylikkäät ruostumattomasta teräksestä valmistetut ikkunat, jotka antavat ovelle eksklusiivisen ulkonäön ja parantavat kokonaissuunnittelua.


Suorakulmainen


Neliö


Pyöreä

MOTIV-IKKUNA

Kuvioidut ikkunat, joissa yhdistyvät valo ja koriste. Valitse useista eri malleista, jotka sopivat yhteen oven ulkonäön kanssa.


Motif 1


Motif 2


Ilmanvaihtosäleikkö

IKKUNALISTA

Kirkkaasta tai kuvioidusta akrylilasista valmistetut kaksinkertaiset lasit lisäävät yksinoikeutta ja yksilöllisyyttä.



Täysin lasitettu ikkunaosa



LANGATON KOODIKYTKIN

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hopeanvärinen koodikytkin voidaan käyttää 9 V:n paristolla tai liittämällä se suoraan 24 V:n elektroniseen ohjausyksikköön. Erittäin hyvä kopiointisuojaus AES-128-bittisen salauksen ansiosta.



AVAINKYTKIN

Tuttua tuntumaa avainnipusta on vaikea voittaa. Avainkytkimet ovat ratkaisu, jos unohdat kaukosäätimesi. Pinta- tai uppoasennukseen.

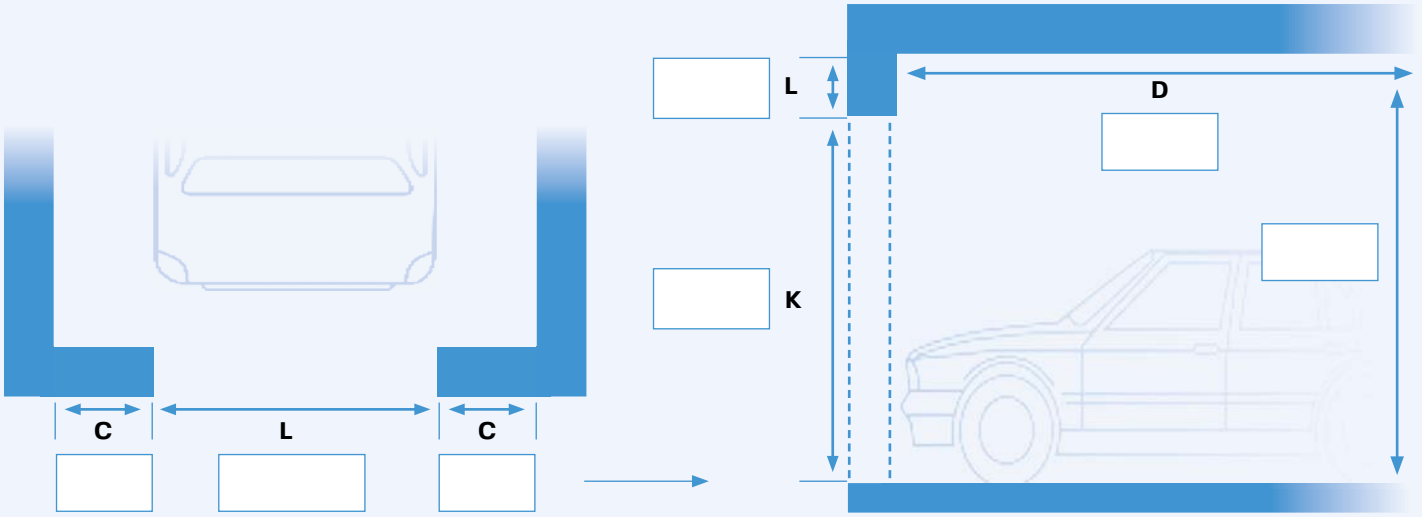


KÄSILÄHETIN

Käsilähetin 2- tai 4-komentoisena versiona, erittäin kopiointisuojattu 128-bittisellä AES-salauksella ja 433 tai 868 MHz:n radiotaajuudella.

Asennusmitat

Räätälöimme oviratkaisumme jokaiseen tilanteeseen sopiviksi. Seuraavat autotallin mitat auttavat erikoismyyjiämme valmistamaan täydellisen oven autotalliisi.



SMART XL-mallin oven mitat

Huomaa, että oven koosta riippuen on otettava huomioon seuraavat mitat:

ASENNUSMITAT	JÄNNITYSJOUSI Normaali nivelkarmi	VÄÄNTÖJOUSI Matala hormisto	
Vaatimus karmille:	450	225	Ovea koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset saat erikoismyyjältäsi.
Sivuttainen tilantarve ilman käyttäjää:	min. 125	min. 125	
Sivutilan tarve käyttäjän kanssa:	min. 300	min. 300	

© ASSA ABLOY

Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Painotekniikasta johtuvat väripoikkeamat ovat mahdollisia.

Osa ASSA ABLOY

www.crawfordautotallinovet.fi