

PIKARULLAOVI HSC903AGAT

ITSEKORJAUSMEKANISMI

Pikarullaovissa on automaattinen palautusmekanismi. Jos ajoneuvo törmää oveen käytön aikana, kestävä ovilehti vaimentaa iskun ja irtoaa sivujohteista ilman suurempia vahinkoja. Ovi asettuu paikalleen automaattisesti seuraavan avaus- ja sulkemisjakson aikana. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tekee ovesta törmäyksenkestävän, mikä vähentää vaurioita, tuotantokatkoksia ja korjauskustannuksia.

IKKUNAT JA IKKUNAPANEELIT

Päivänvalon päästämiseksi sisätiloihin ja näkyvyyden parantamiseksi oviverho voidaan varustaa ikkunoilla tai ikkunapaneeleilla. Ikkunat ovat vakiokokoisia ja sijaitsevat määritellyssä ruudukossa. Ikkunapaneeli on aina koko oviverhon levyinen.

PEHMEÄ ALAPALKKI

Pehmeä alapalkki toimii joustavana ovitiivisteinä, joka sisältää myös langattoman tunnistimen. Jos oveen törmätään ajoneuvolla, oviverho siirtyy sivujohteesta ja palautuu automaattisesti heti saman liikkeen aikana tai seuraavan avausjakson aikana.

OVIVERHO

Oviverho on valmistettu yhdestä PVC-kangaspalasta. Oviverho rullautuu oven yläpuolelle ja vie vähän tilaa.

KESKEISET OMINAISUUDET:

- Pienikokoinen, max. 4 000 x 4 000 mm
- Sisäkäyttöön
- Ilmatiivis ovi käytettäväksi puhdastiloissa
- Galvanoitu teräsrakenne
- Avautuminen jopa 2,7 m/s, sulkeutuminen 0,5 m/s.

TEKNISET TIEDOT

Vähimmäismitat (L x K)	1 000 x 2 000 mm
Maksimikoko (L x K)¹⁾	4 000 x 4 000 mm ²⁾
Avautumisnopeus³⁾	Avautuminen: jopa 2,7 m/s Sulkeutuminen: 0,5 m/s
Tuulikuorman kestävyys, EN 12424	Luokka 1 (300 Pa (N/m ²)) Suurin tuulikuorma sulkemisen aikana 50 Pa (N/m ²)
Veden läpäisevyys, EN 12425	Luokka 3 (50 Pa (N/m ²))
Ilman läpäisevyys, EN 12426	Luokka 4 (3m ³ /(m ² ·h) at 50 Pa) ylipaine Luokka 3 (6m ³ /(m ² ·h) at 50 Pa) alipaine
Lämmönläpäisy	6,02 W/(m ² ·K)
Suorituskykytesti	1 000 000 sykliä

1) Muita kokoja saatavana pyynnöstä

2) Oven leveydestä riippuen

3) Oven koosta riippuen




Normstahl Pikarullaovi HSC903AGAT

ERITTÄIN KOMPAKTI, ILMATIIVIS OVI PUHDASTILAYMPÄRISTÖÖN


Normstahl HSC903AGAT pikarullaovi on sisätiloihin kuten puhdastilaan suunniteltu kompakti ja ilmatiivis ovi, jossa integroitu moottori. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta ovi on erittäin tiivis.

Normstahl HSC903AGAT pikarullaovi on markkinoiden vähiten tilaa tarvitseva oviratkaisu.


MITTATIEDOT

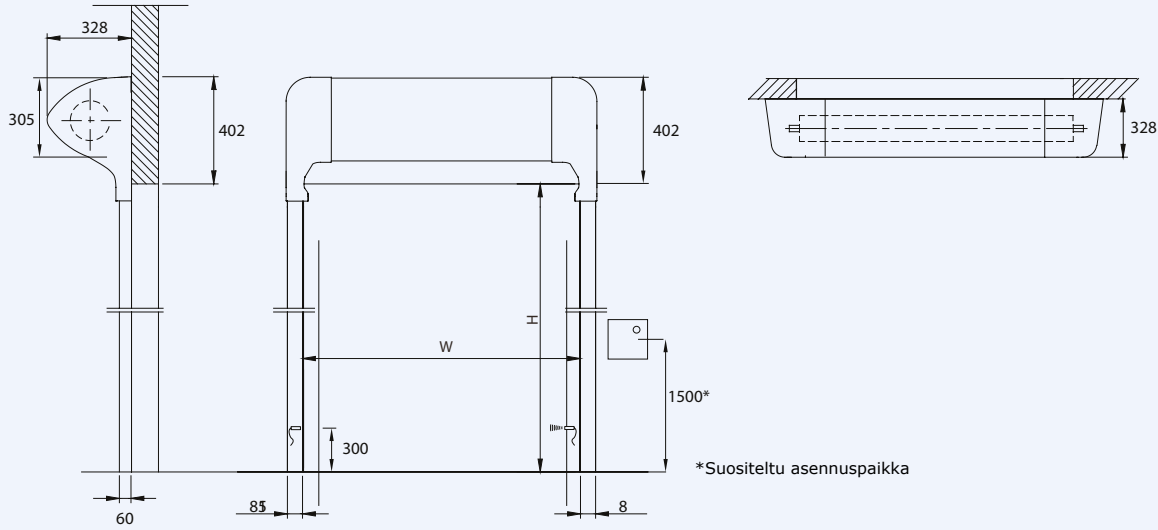

IKKUNAT JA IKKUNAPANEELIT

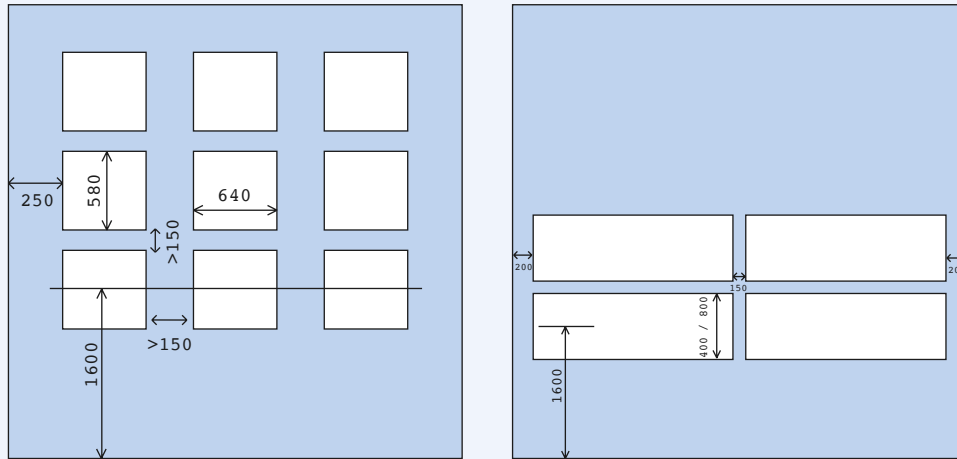

LISÄVARUSTEET KULUNVALVONTA JA AUTOMATIikka

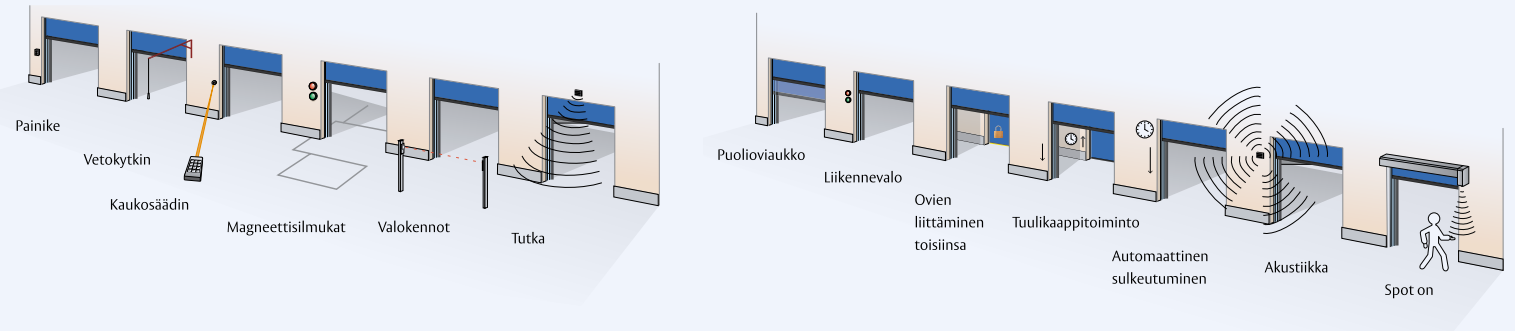

VAKIOVÄRIT

Signaalin-keltainen RAL 1003	Puhtaan oranssi RAL 2004	Tulipunainen RAL 3000	Ultra-mariininen RAL 5002	Gentiaaninen RAL 5010	Sammaleenvihreä RAL 6005	Antrasiitin-harmaa RAL 7016	Vaalean-harmaa RAL 7035	Liikenne-harmaa B RAL 7043	Syvänpusta RAL 9005	Valkoinen RAL 9010	Muut värit tilauksesta
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------

