

PIKARULLAOVI HSC912AGHY

ITSEKORJAUSMEKANISMI

Pikarullaovissa on automaattinen palautusmekanismi. Jos ajoneuvo törmää oveen käytön aikana, kestävä ovilehti vaimentaa iskun ja irtoaa sivujohteista ilman suurempia vahinkoja. Ovi asettuu paikalleen automaattisesti seuraavan avaus- ja sulkemisjakson aikana. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tekee ovesta törmäyksenkestävän, mikä vähentää vaurioita, tuotantokatkoksia ja korjauskustannuksia.

VALOVERHO

Valoverho on turvalaite, jonka avulla voidaan välttää kosketus sulkeutuvaan oveen koko leveydeltään ja enintään 1,6 metrin korkeudelta.

IKKUNAT, IKKUNAPANEELIT JA HYÖNTEISVERKOT

Oviverhoon voidaan asentaa ikkunat päivänvalon sisään päästämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi tai hyönteisverkot ilmanvaihdon parantamiseksi. Ikkunat ja hyönteisverkot ovat vakiokokoisia ja sijaitsevat ennalta määritetyssä ruudukossa. Ikkunapaneeli tai hyönteisverkko on aina koko oviverhon levyinen.

PEHMEÄ ALAPALKKI

Pehmeä alapalkki toimii joustavana ovitiivisteenä, joka sisältää myös langattoman tunnistimen. Jos oveen törmätään ajoneuvolla, oviverho siirtyy sivujohteesta ja palautuu automaattisesti heti saman liikkeen aikana tai seuraavan avausjakson aikana.

OVIVERHO

Oviverho on valmistettu yhdestä PVC-kangaspalasta. Oviverho rullautuu oven yläpuolelle ja vie vähän tilaa.



Normstahl Pikarullaovi HSC912AGHY

KESKEISET OMINAISUUDET:

- Pienikokoinen, max. 4 000 x 4 000 mm
- Sisäkäyttöön
- Täydellinen tiivistys
- Valoverho sivupylväissä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne
- Hyönteissuojat
- Avautumisnopeus jopa 1,2 m/s (lisävarusteena 2,0 m/s), sulkeutuminen 0,5 m/s.

TEKNISET TIEDOT

Vähimmäismitat (L x K)	1 000 x 2 000 mm
Maksimikoko (L x K) ¹⁾	4 000 x 4 000 mm ²⁾
Avautumisnopeus ³⁾	Avautuminen: jopa 1,2 m/s ⁴⁾ Sulkeutuminen: 0,5 m/s
Tuulikuorman kestävyys, EN 12424 ⁵⁾	Luokka 1 (300 Pa (N/m ²)) Suurin tuulikuorma sulkeutumisen aikana 50 N/m ²
Veden läpäisevyys, EN 12425 ⁵⁾	Luokka 2 (50 N/m ²)
Ilman läpäisevyys, EN 12426 ⁵⁾	Luokka 1 (24m ³ /(m ² ·h) at 50 Pa)
Lämmönläpäisy	6,02 W/(m ² K)
Suorituskykytesti	1 000 000 sykliä

1) Muita kokoja saatavana pyynnöstä 2) Oven leveydestä riippuen

3) Oven koosta riippuen 4) Valinnainen 2,0 m/s

5) Ei koske hyönteisverkkoja


TÄYDELLISESTI SULJETTU

SISÄOVI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ


Normstahl HSC912AGHY pikarullaovi on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta ovi on erittäin tiivis. Ovi tarvitsee vain vähän tilaa, ja se suojaa työskentely-ympäristöä vedolta, kosteudelta, pölyltä ja lialta.

Käyttönopeus ja hyvät tiivistysominaisuudet parantavat sekä liikennevirtausta että työskentelyolosuhteita ja säästävät energiaa.


MITTATIEDOT

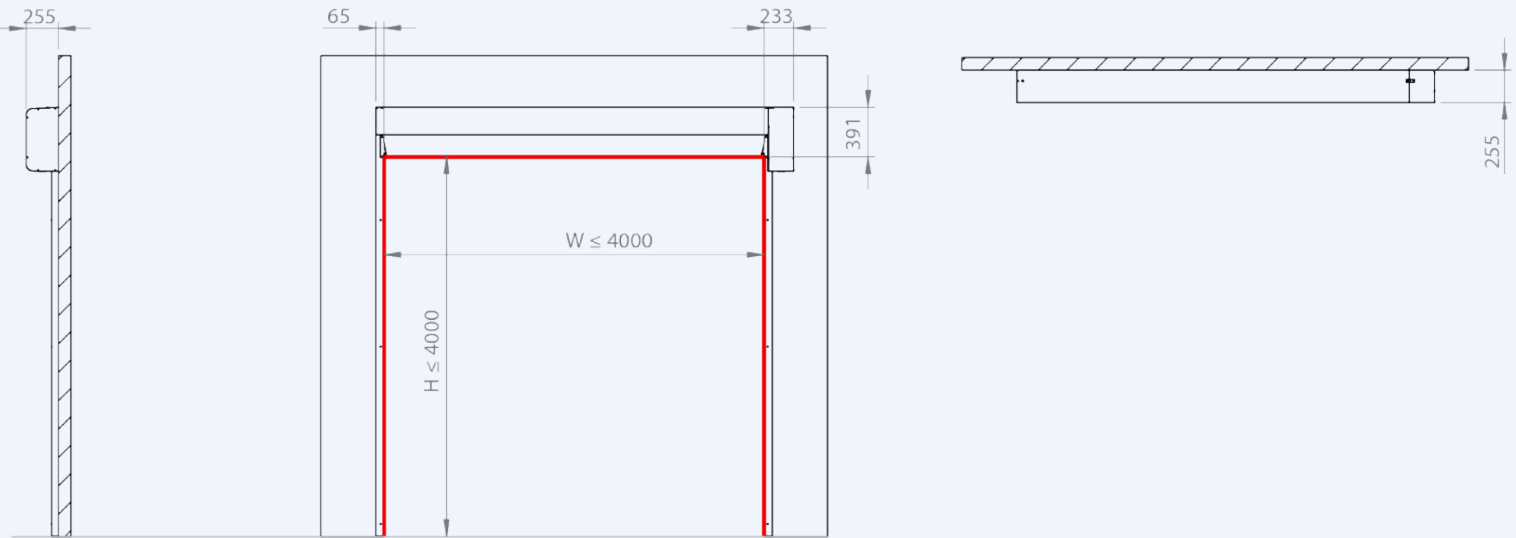

IKKUNAT, IKKUNAPANEELIT JA HYÖNTEISVERKOT

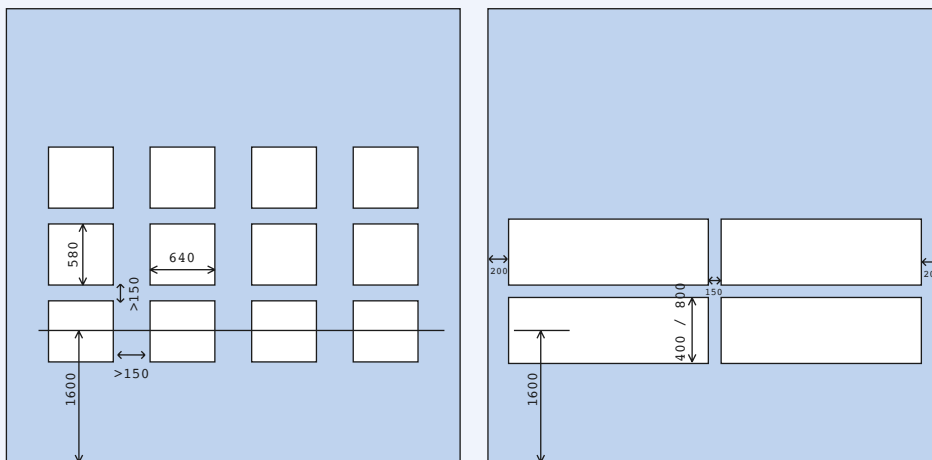

LISÄVARUSTEET KULUNVALVONTA JA AUTOMATIikka

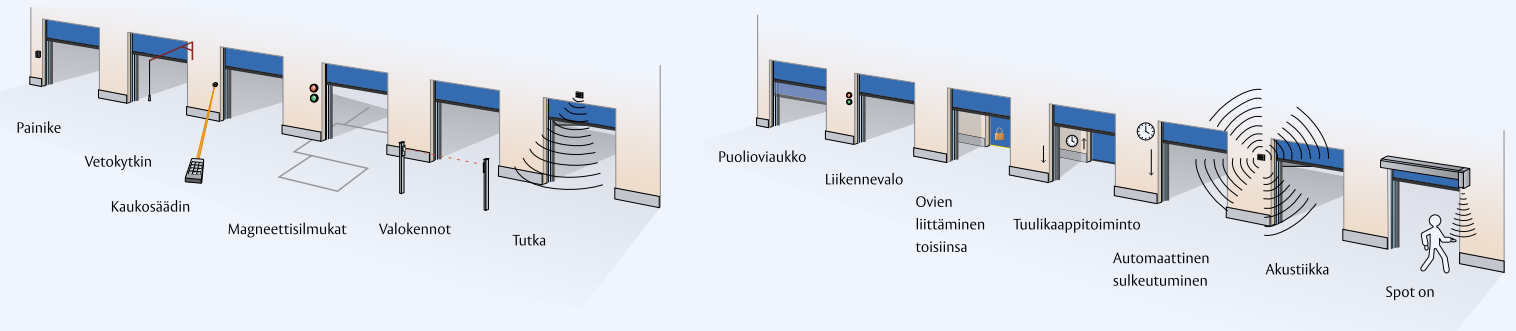

VAKIOVÄRIT

Signaalin-keltainen RAL 1003	Puhtaan-oranssi RAL 2004	Tulipu-nainen RAL 3000	Ultra-mariini-sininen RAL 5002	Gentian-sininen RAL 5010	Sammal-eenvihreä RAL 6005	Antrasiitin-harmaa RAL 7016	Vaalean-harmaa RAL 7035	Liikenne-harmaa B RAL 7043	Syvän-musta RAL 9005	Valkoinen RAL 9010	Muut värit tilauksesta
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------

